

stocker

www.stockergarden.com

RO

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI Art.401 / 402



Pompă electrică THALIA de umăr 4 L și 6 L LI-ion

morami
sustinem creșterea în horticultură



Rev.
6.2022



Via Industria 1/7 Industriestraße - I-39011 Lana (BZ)
Tel. +39 0473 563277 - Fax +39 0473 563482
info@stockergarden.com - www.stockergarden.com

Introducere

Această pompă electrică este concepută pentru pulverizarea produselor fitosanitare în concentrațiile prevăzute, fiind ideală pentru utilizarea în grădină. Se potrivește în special pentru tratamentele de combatere a dăunătorilor din grădina cu flori sau mica grădină de legume, însă se poate folosi și pentru igienizarea locurilor publice precum și pentru igienizarea și tratamentele de combatere a bolilor din adăposturile animalelor. Pompa nu poate fi utilizată cu solvenți și substanțe chimice pure sau foarte concentrate.

Această pompă poate fi utilizată numai de către adulți conștienți și calificați, în condiții bune de sănătate și care nu se află sub efectul alcoolului sau drogurilor. Minorii cu vârsta de 16 ani pot folosi dispozitivul sub supravegherea unui adult. Utilizarea este interzisă minorilor sub 16 ani și persoanelor cu dizabilități.

Garanție



garanție 2 ani (persoane fizice)



garanție 1 an (persoane juridice)



garanție 1 an (baterie)


Art.401 /402

Pompă electrică THALIA de umăr 4 L și 6 L Li-ion

RO

Piese incluse

1. Cureaua pentru umăr
2. Rezervor
3. Baterie Li-Ion
4. Încărcător baterie
5. Tub
6. Lance din plastic
7. Pahar gradat pentru dozare
8. Manual de utilizare

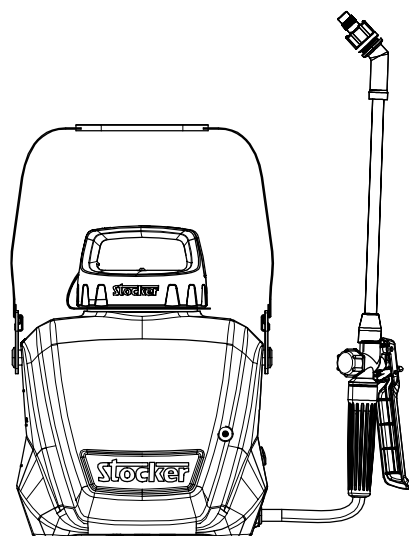

stocker

www.stockergarden.com

Art.401 /402

Pompă electrică THALIA de umăr 4 L și 6 L Li-ion

morami
sustinem cresterea in horticultura

RO

Cuprins

1. Descriere generală _____	3
2. Piese incluse _____	4
3. Date tehnice _____	6
4. Instrucțiuni de siguranță _____	7
5. Componente și piese de schimb _____	8
6. Asamblare și utilizare _____	10
• Curățare și mentenanță _____	10
• Depozitare _____	10
• Depanare _____	11

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@morami.ro.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.

Articolul	art. 401	Art. 402
Max. cantitate de umplere:	4 litri	6 litri
Presiune de pulverizare:	2 bar	2 bar
Greutate neta:	1450 g	1655 g
Dimensiune (mm):	255 x 150 x h 300 mm	285 x 145 x h 335 mm
Lungimea lancei:	55 cm	55 cm
Lungime tub:	128 cm	128 cm
Volti:	3,6 V	3,6 V
Capacitate:	2,5 Ah	2,5 Ah
Autonomie:	2 h	2 h
Debit apă l/min*:	0,2 - 1,15 l/min	0,2 - 1,15 l/min
Timp de încărcare:	3 h	3 h
Putere motor:	2.196 W	2.196 W

*cu duza inclusă la setarea de pulverizare și fără duza la presiunea maximă de lucru.

Instrucțiuni de siguranță



Este recomandat să citiți acest manual și să urmați instrucțiunile pentru a utiliza corect acest produs.



Operatorul trebuie să poarte mască, haine și cască de protecție, mănuși impermeabile și cizme de cauciuc.



Nu pulverizați niciodată asupra ființelor umane sau animalelor. Nu pulverizați niciodată îndreptând pulverizatorul împotriva direcției vântului.



Persoanele afectate, cu o sănătate precară nu trebuie să se implice în pulverizarea și folosirea pesticidelor.



Substanțele chimice sunt periculoase dacă sunt înghițite sau intră în contact cu pielea.



Nu utilizați niciodată acid puternic, soluții alcaline puternice și alte soluții inflamabile. Nu utilizați niciodată pesticide extrem de toxice și persistente.



Nu aruncați bateria uzată în foc. Poate exploda. Nu dezamblați bateria. Reciclați bateria și nu aruncați bateriile în gunoiul menajer. Vă rugăm să aruncați bateriile vechi sau uzate la stația locală de reciclare. Înainte de a utiliza sau de a reîncărca bateriile, asigurați-vă că bateria și încărcătorul bateriei sunt ambele uscate. Bateria cu litiu trebuie încărcată în interior, nu în aer liber. Pentru încărcarea bateriei, scoateți-o din pulverizator și introduceți în încărcător. Lumina roșie înseamnă încărcare; când lumina devine verde, bateria este încărcată complet. Odată ce bateria este complet încărcată, deconectați încărcătorul. Vă rugăm să utilizați numai încărcătorul livrat pentru a evita deteriorarea bateriei. Dacă bateria nu este utilizată o perioadă lungă de timp, încărcăți-o o dată la șase luni pentru a evita deteriorarea. Păstrați bateriile într-un mediu răcoros și uscat, într-un spațiu cu temperatura de la 15° la 35° C. Este interzis transportul sau depozitarea bateriei în recipiente metalice. Este interzisă utilizarea bateriei în apropierea câmpurilor cu unde electrostatice și magnetice puternice.



Păstrați pompa de stropit într-un loc sigur, care să nu fie la îndemâna copiilor.



Nu lăsați pompa de stropit nesupravegheată în lumina directă a soarelui. Substanța chimică pentru aplicare în această pompă nu trebuie să depășească 40°C. Evitați funcționarea într-un mediu cu temperatură de peste 40°C sau sub -10°C.



Este necesară pulverizarea de probă cu apă curată înainte de utilizare și pentru buna întreținere a pompei. Eliberați presiunea mereu înainte de reumplere, pentru întreținere și depozitare.



Vă rugăm să nu aruncați bateriile în gunoiul din gospodăria dumneavoastră. Vă rugăm să aruncați bateriile vechi sau uzate la stația locală de reciclare.




Art.401 /402

Pompă electrică THALIA de umăr 4 L și 6 L Li-ion

RO

Componente și piese de schimb

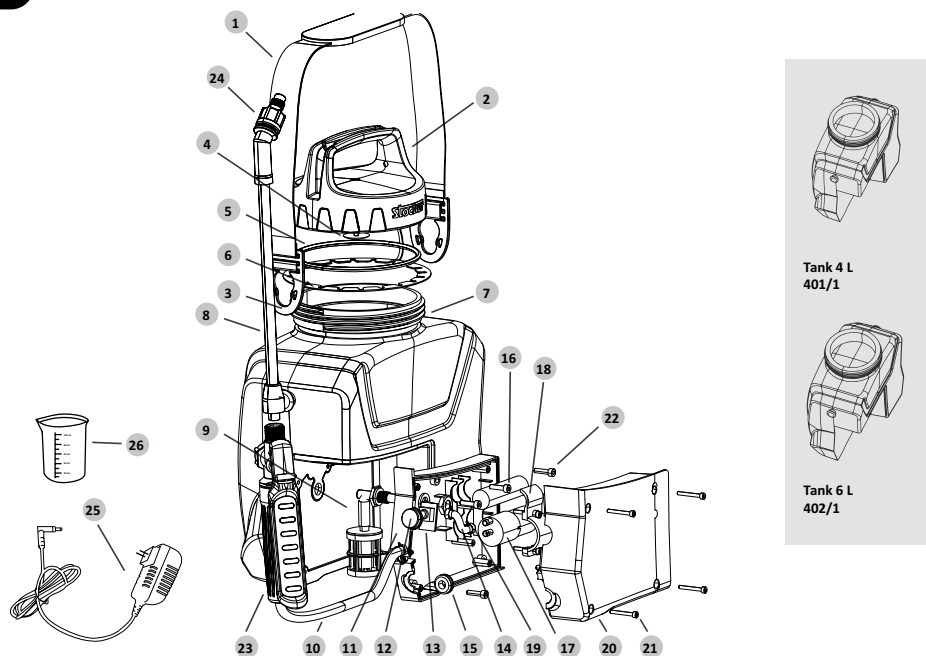

ARTICOL	COMPONENTE	DESCRIERE
401/1 și 402/1	7	Rezervor 4 L / Rezervor 6 L
237/2	2 + 4 + 5 + 6	Capac rezervor (capac, filtru și etanșare)
401/3	11 + 15 + 18 + 20 + 21x4 + 22x5	Baza rezervor din plastic
401/4	16	Baterie Li-Ion
401/5	17	Motor
401/6	12 + 13	Buton de alimentare și placă cu circuit imprimat
401/7	14x2 + 19x4	Set tuburi distribuție
401/8	9	Set furtun de conectare rezervor

Art.401 /402

Pompă electrică THALIA de umăr 4 L și 6 L Li-ion


morami
sustinem creșterea în horticultură

RO

Componente și piese de schimb

ARTICOL	COMPONENTE	DESCRIERE
401/9	25	Încărcător baterie
401/10	1 + 3x2	Curea de umăr
237/15	10 + 23	Tub și mâner
401/11	8 + 24	Lance din plastic
401/12	8 + 10 + 23 + 24	Lance din plastic cu tub, mâner și duză
401/13	24	Duză reglabilă cu jet direct sau nebulizator
237/17	26	Pahar gradat pentru dozare

Cum se montează lancea de pulverizare

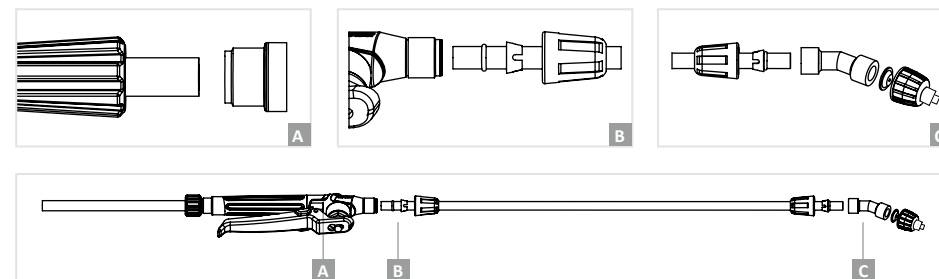

Controlul mânerului și comutatorului

Pulverizatorul este echipat cu o unitate de protecție la suprasarcină, care va activa pompa hidraulică pentru a elibera automat presiunea atunci când întrerupătorul este închis sau duza este blocată în timpul operațiunii normale de pulverizare.

1. Jet de pulverizare întrerupt.
2. Țineți maneta apăsată pentru pulverizare continuă.
3. Fixați clema de siguranță în poziție pentru pulverizare continuă fără a fi nevoie să strângeți mânerul cu mâna.

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@morami.ro.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru www.morami.ro.



Curățare și mentenanță

După fiecare operațiune de pulverizare, pompa de stropit trebuie curățată pentru a evita coroziunea pieselor din ansamblul pompei care intră în contact direct cu substanțele chimice agresive și pot produce chiar blocarea jetului de pulverizare. Necurățarea pompei poate duce la ineficacitatea tratamentului de stropire când rezidul pesticidului este diferit de cel al următoarei operațiuni de stropire.

Depozitare








Cel mai important lucru de reținut înainte de a depozita bateria Litiu-Ion a pulverizatorului dvs. este să vă asigurați că bateria este complet încărcată și că întrerupătorul de alimentare este oprit.

1. Asigurați-vă că bateria este complet încărcată.
2. Asigurați-vă că întrerupătorul este oprit.
3. Depozitați-l într-un mediu răcoros și uscat, cu temperatura camerei de la 15° la 35° C.
4. Dacă dispozitivul nu va fi folosit pentru o perioadă lungă de timp, asigurați-vă că ați scos bateria și încărcați bateria cel puțin o dată la șase luni.
5. Bateria și încărcătorul trebuie amplasate într-un loc sigur, ferit de căldură, praf și umezeală.
6. Bateria și alte materii inflamabile trebuie ținute la cel puțin 1,5 metri una de cealaltă.
7. Nu porniți întrerupătorul de alimentare în timpul depozitării.

Probleme	Cauze	Soluții
Pompa de stropit nu funcționează, deși motorul funcționează	<ol style="list-style-type: none"> 1. Filtrul este obturat 2. Mânerul este defect 3. Motorul este defect 4. Furtunul între rezervor și motor este presat sau îndoit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scoateți filtrul din interiorul rezervor și spălați-l bine 2. Înlocuiți mânerul 3./4. Trimiteți la centrul de service-reparații, contactați distribuitor local autorizat sau MORAMI SRL pentru piese de schimb.
Motorul nu funcționează, deși pulverizator este PORNIT/ON (LED-ul Verde este aprins)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fire/cabluri deconectate 2. Defecțiune la motor 	<ol style="list-style-type: none"> 1./2. Trimiteți la centrul de service-reparații a distribuitorului local autorizat STOCKER, contactați distribuitor local autorizat sau MORAMI SRL pentru piese de schimb.
Pulverizatorul nu pornește (LED-ul verde e oprit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baterie descărcată 2. Defecțiune la baterie 3. Eroare la butonul de pornire 4. Fire/cabluri deconectate 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Încărcați bateria 2. Înlocuiți bateria 3./4. Trimiteți la centrul de service-reparații a distribuitorului local autorizat STOCKER, contactați distribuitor local autorizat sau MORAMI SRL pentru piese de schimb.

morami
sustinem cresterea in horticultura

www.morami.ro

-  Office/Sediu social: Piața Ignație Darabant nr. 1 - 410235 Oradea (BH), ROMANIA
-  Tel. : +40 359 411 841
-  Warehouse/Depozit: Piața Democrației nr. 6 – 415500 Salonta (BH), ROMANIA
-  Tel. : +40 259 373 474
-  Mob. : +40 748 267 700
-  contact@morami.ro
-  www.morami.ro

